



DigtaCordEx

Draadloze USB dicteermicrofoon



DigtaCordEx

Geniet van bewegingsvrijheid

Draadloos digitaal dicteren, rechtstreeks in de PC en toch ruimte om vrij te bewegen. Dit is de nieuwe DigtaCordEx!

De vier standen schuifknop maakt het gebruik zeer intuïtief, eenvoudig is zeer belangrijk in de nieuwe stijl van dynamisch dicteren.

Door de oplaadbare accu en een optionele extra accu kan er constant gebruik worden gemaakt van draadloos digitaal dicteren.

DigtaCordEx eigenschappen:

- ergonomisch design
- kleurendisplay met bedieningsindicatie
- geen toestemming nodig voor overdracht (te gebruiken in alle medische gebieden)
- intern geheugenbuffer voor dataopslag
- veelzijdig docking station, te gebruiken als:
 - basis station
 - USB-overdrachtsmedium
 - laadstation (voor het systeem en de extra batterij)
 - voetpedaal aansluiting
- optioneel met DigtaSoft/DigtaSoftPRO PC-software




inclusief dockingstation..



te combineren met
RFID/barcode scanner

De bediening

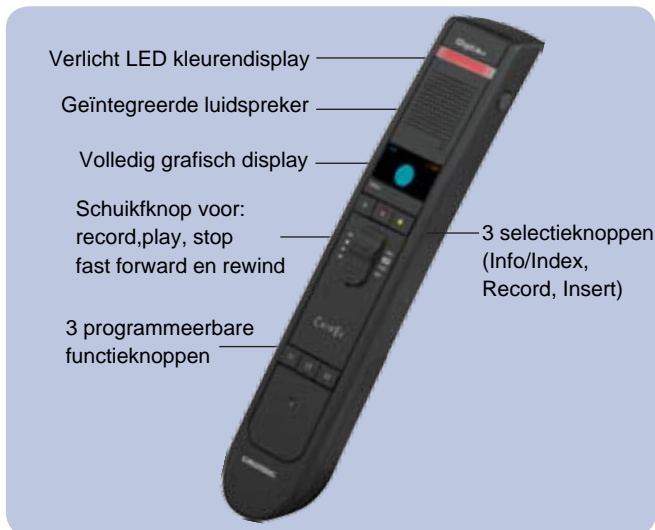

Functies/uitrusting

| | |
|---|---|
| Verbinding met PC | USB connectie |
| Soundcard | Interne geluidskaat voor optimale geluidskwaliteit |
| Record, Play, Stop, Fast Forward, Rewind Functieknoppen | 4 schuifknopfuncties |
| Microfoongevoeligheid | 3 voorgeprogrammeerde knoppen (Info/Index, Record, Insert) en 3 voorkeurstoetsen met Windows functies te programmeren |
| Verlicht LED display | in te stellen in Menu |
| Display indicatie | Record: rood, Insert: oranje Info: blauw Kleurendisplay met status en menu weergave. Sterkte: blauw, geheugen: oranje, laden van de oplaadbare batterij: geel. Symbolen voor functies tijdens gebruik (Record, Play, Pauze, Stop): blauw |
| Ergonomie | Ergonomisch design voor comfortabel dicteren |
| Bestandsformaat | Applicatie afhankelijk. Bij DigtaSoft/ DigtaSoftPro : DSS/DSSPro) |
| USB-aansluiting | Adapter om de microfoon aan te sluiten via de USB-ingang van PC ter bescherming van de oplaadbare batterij |

Technische data microfoon

| | |
|-------------------|---|
| Display | Grafisch OLED display 132 x 64 pixel |
| PC-interface | USB 1.1 interface |
| USB-connectie | USB audio, USB-HID |
| Frequentierespons | 200 Hz 7500 Hz +/- 2dB |
| Radio-transmissie | RF 2,4 GHz ontvanger, ISM band GFSK modulatie |
| Datarate gegevens | Max. 2 Mbit/s radio transmissie |
| Transmitting | Max. 1 mW |
| Bereik | 6-8 meter van dockingstation |
| Speaker | Dynamische speaker, 28 mm Power-output 300 mW |
| Stroomverbruik | Max. 650 mW |
| Power supply | Li-Polymer 950mA, 3,7 V oplaadbare batterij |
| Accuduur | +/- 8 uur opname |
| Behuizing | Soft Touch Sonic black |
| Afmeting | H: 212 mm x B:40 mm x D 20 mm |
| Gewicht | 140 gram |
| Systeemeisen | Windows 2000 vanaf SP4/XP vanaf SP2/Vista, USB 1.1 |

Technische data docking station

| | |
|--------------|---|
| Indicatie | LED bij laden: geel, USB: groen |
| PC-interface | USB 1.1 interface, USB-kabel A/mini USB plug |
| Power Supply | USB (500 mA) en adapter 475 Europese plug |
| Kleur | Sonic black |
| Afmeting | H: 136 mm x B: 46 mm x D: 138 mm |
| Gewicht | Ong. 290 gram |

Bijgeleverde accessoires

DigtaCordex, inclusief oplaadbare accu
Dockingstation inclusief USB-kabel en adapter voor voeding van de microfoon, adapter 475
Digta Hardware CD met adapterserver voor configuratie van knoppen en functies

Optionele accessoires

| | |
|-----------------|--|
| DigtaSoft | PC-software voor opname, verzenden, bewerken en verzenden van dictaten in DigtaSoft netwerken Configuratie van dicteermicrofoon |
| DigtaSoft PRO | PC-software met extra functies zoals uitgebreid geheugen en exportfuncties, comfort montages voor gebruiker, rapportering tool en andere. Een upgrade van DigtaSoft is op elk gewenst moment mogelijk. |
| Barcodescanner | DigtaScan 404, kleur: Cosmos metallic |
| RFID scanner | DigtaRFID 414, kleur: Cosmos metallic |
| Oplaadbare accu | Li Polymer 950mA, 3,7 V |
| Docking station | Digta CordEx station |